

2-dlg. spanringen met inlage

voor verbinding van buismaterialen in 1 mm wanddikte
inclusief Egobon dichting



Materiaal

St. 37.2 (1.0038) galvanisch verzinkt
RVS 304 (1.4301)

Profiel



Dichting



Egobon dichting in het
Profiel aangebracht



DN diameter	Inwendige diameter A	Bouten DIN912	Materialdikte in mm.	Gewicht in kg.
80	86	M6 x 60	1,5	0,177
90	96	M6 x 60	1,5	0,184
100	106	M6 x 60	1,5	0,192
112	118	M6 x 60	1,5	0,201
120	126	M6 x 60	1,5	0,207
125	131	M6 x 60	1,5	0,211
140	146	M6 x 60	1,5	0,222
150	156	M6 x 60	1,5	0,230
160	166	M6 x 60	1,5	0,237
175	181	M6 x 60	1,5	0,249
180	186	M6 x 60	1,5	0,253
200	206	M6 x 60	1,5	0,268
224	230	M6 x 60	1,5	0,286
250	256	M8 x 60	1,5	0,380
280	286	M8 x 60	1,5	0,403
300	306	M8 x 60	1,5	0,418
315	321	M8 x 60	1,5	0,429
350	356	M8 x 60	1,5	0,456
355	361	M8 x 60	1,5	0,460
400	406	M8 x 60	1,5	0,494
450	456	M8 x 60	1,5	0,532
500	506	M8 x 60	1,5	0,570
550	556	M8 x 60	1,5	0,608
560	566	M8 x 60	1,5	0,616
600	606	M8 x 60	1,5	0,646
630	636	M8 x 60	1,5	0,669

Uitvoeringen in St. 37.2
(1.0038) galvanisch verzinkt
RVS 304 (1.4301)

i De 2-dlg. spanring met geïntegreerde afdichting voor 1 mm buismateriaal is een alleskunner. Hij is universeel toepasbaar en door zijn speciale draaimechanisme zeer eenvoudig te monteren. Door zijn bijzondere uitvoering kan de bout bij de montage niet verloren gaan.

Instructie: De dichtingsfolie hoeft bij de montage niet verwijderd te worden!

i Zeer snelle levertijden door een grote voorraad. Afwijkende diameters en uitvoeringen volgens klantenspecificatie op aanvraag.

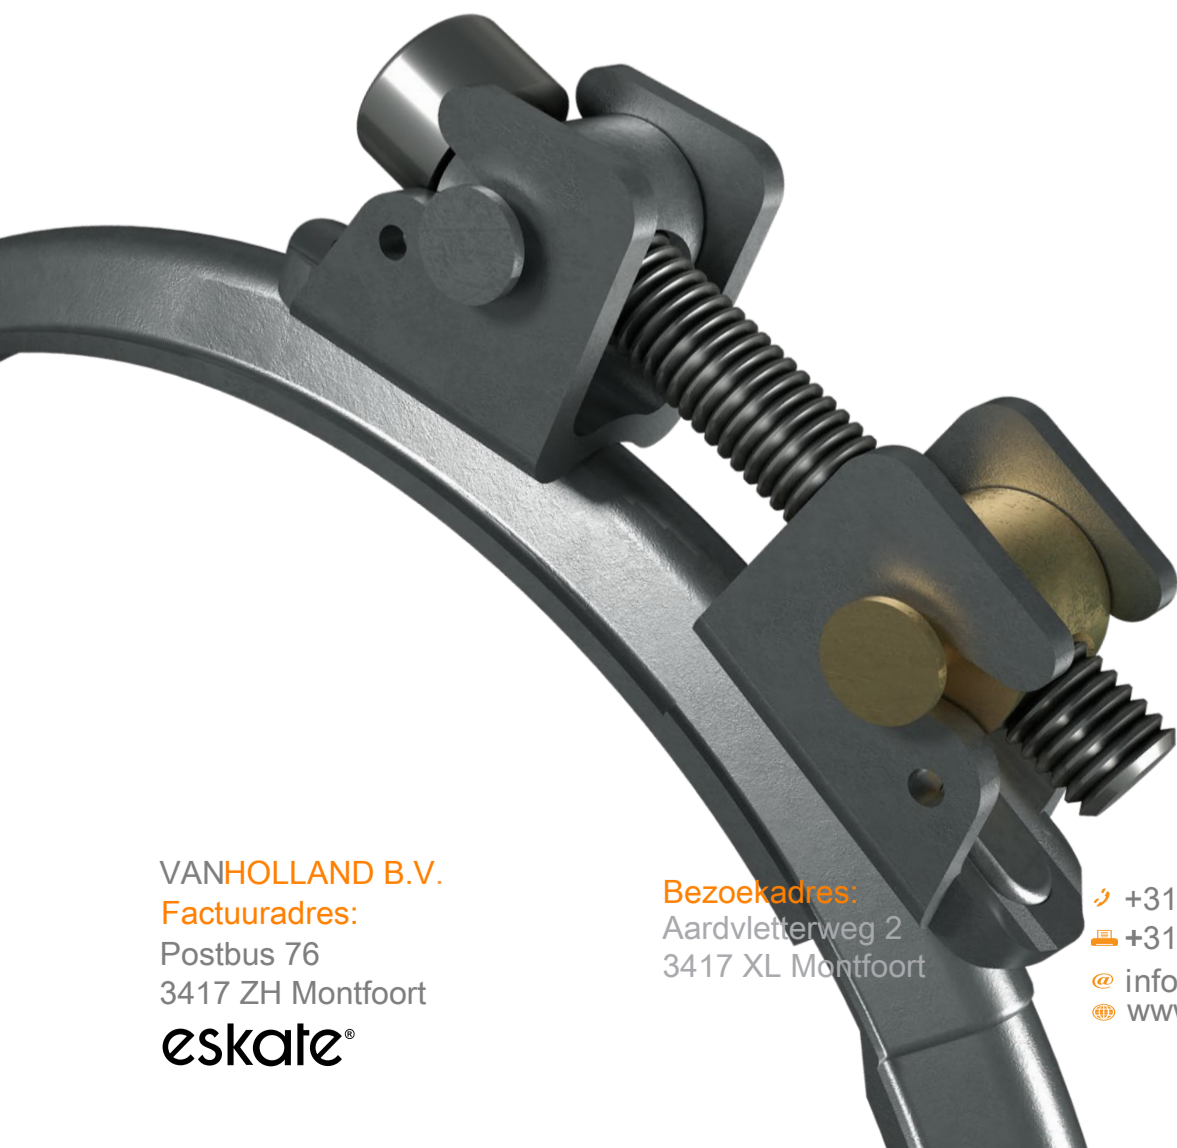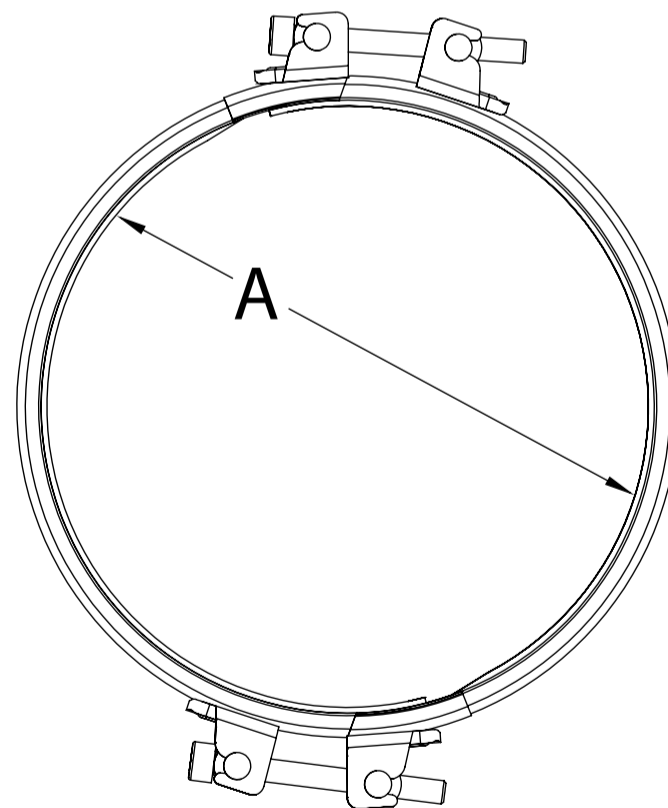

VANHOLLAND B.V.
Factuuradres:
Postbus 76
3417 ZH Montfoort
eskate[®]

Bezoekadres:
Aardvletterweg 2
3417 XL Montfoort

+31 (0)348 44 70 30
+31 (0)348 76 21 03
info@vanholland.nu
www.vanholland.nu

Kvk: 57649650
BTW: NL852674922B01
RABO: NL81 RABO 0 101040393

2-dlg. spanringen met inlage

voor verbinding van buismaterialen in 2 mm wanddikte
inclusief Egobon dichting



Materiaal

St. 37.2 (1.0038) galvanisch verzinkt
RVS 304 (1.4301)

Profiel



Dichting



Egobon dichting in het
Profiel aangebracht



DN diameter	Inwendige diameter A	Bouten DIN912	Material-dikte in mm.	Gewicht in kg.
80	86	M8 x 60	1,5	0,262
90	96	M8 x 60	1,5	0,271
100	106	M8 x 60	1,75	0,280
112	118	M8 x 60	1,75	0,290
120	126	M8 x 60	1,75	0,297
125	131	M8 x 60	1,75	0,302
140	146	M8 x 60	1,75	0,315
150	156	M8 x 60	1,75	0,324
160	166	M8 x 60	1,75	0,333
175	181	M8 x 60	1,75	0,346
180	186	M8 x 60	1,75	0,351
200	206	M8 x 60	1,75	0,368
224	230	M8 x 60	1,75	0,390
250	256	M8 x 60	1,75	0,413
280	286	M8 x 60	1,75	0,439
300	306	M8 x 60	1,75	0,457
315	321	M8 x 60	1,75	0,470
350	356	M8 x 60	1,75	0,501
355	361	M8 x 60	1,75	0,506
400	406	M8 x 60	1,75	0,546
450	456	M8 x 60	1,75	0,590
500	506	M8 x 60	1,75	0,634
550	556	M8 x 60	1,75	0,679
560	566	M8 x 60	1,75	0,688
600	606	M8 x 60	1,75	0,723
630	636	M8 x 60	1,75	0,750

Uitvoeringen in St. 37.2
(1.0038) galvanisch verzinkt
RVS 304 (1.4301)

i De 2-dlg. spanring met geïntegreerde afdichting voor 2 mm buismateriaal is een alleskunner. Hij is universeel toepasbaar en door zijn speciale draaimechanisme zeer eenvoudig te monteren. Door zijn bijzondere uitvoering kan de bout bij de montage niet verloren gaan.

Instructie: De dichtingsfolie hoeft bij de montage niet verwijderd te worden!

i Zeer snelle levertijden door een grote voorraad. Afwijkende diameters en uitvoeringen volgens klantenspecificatie op aanvraag.

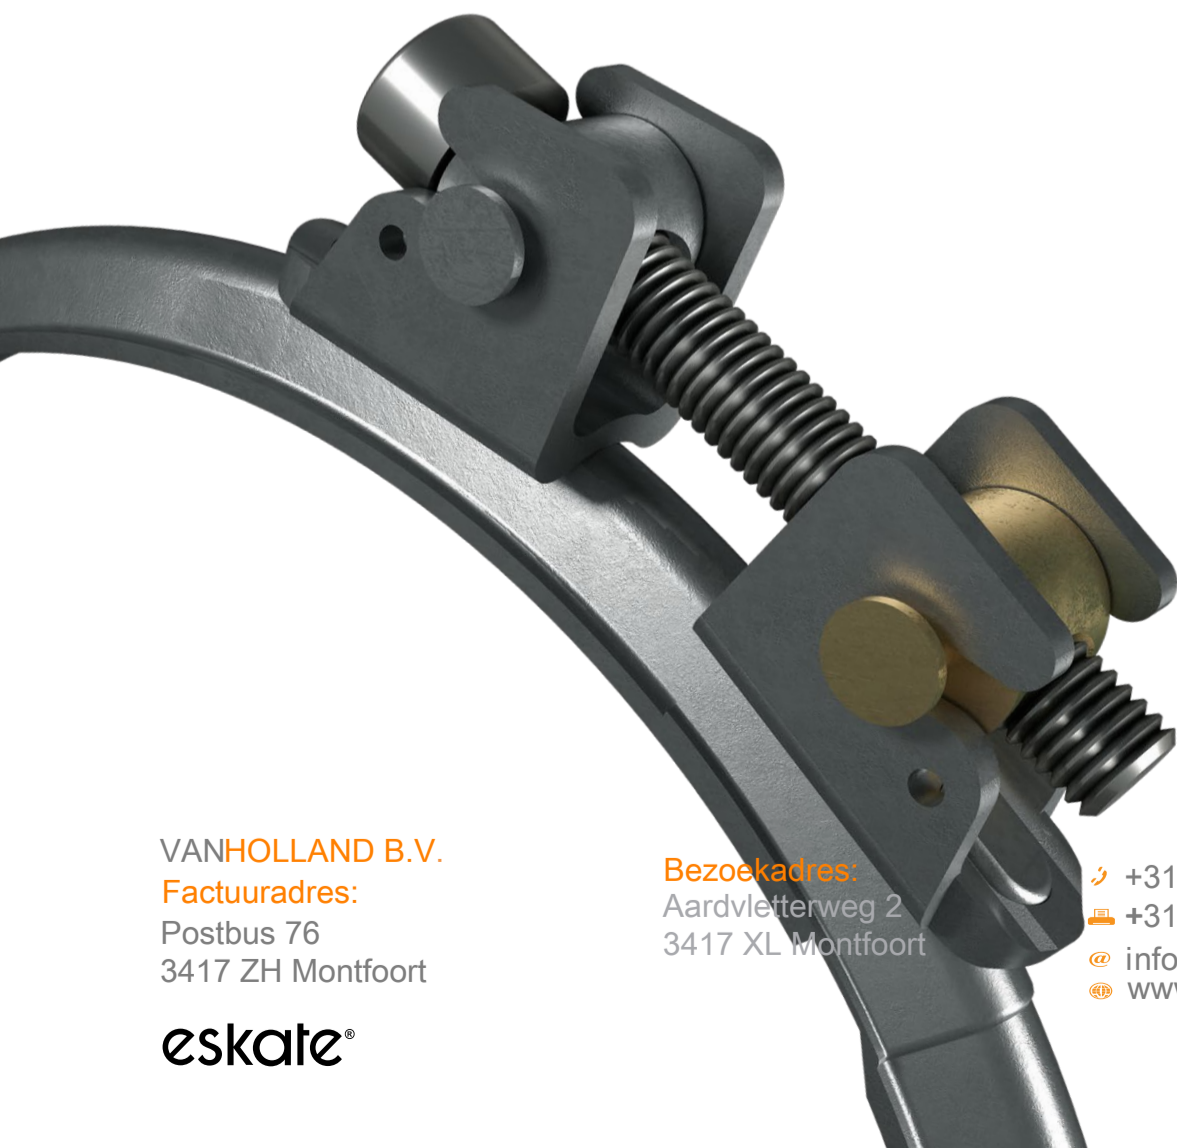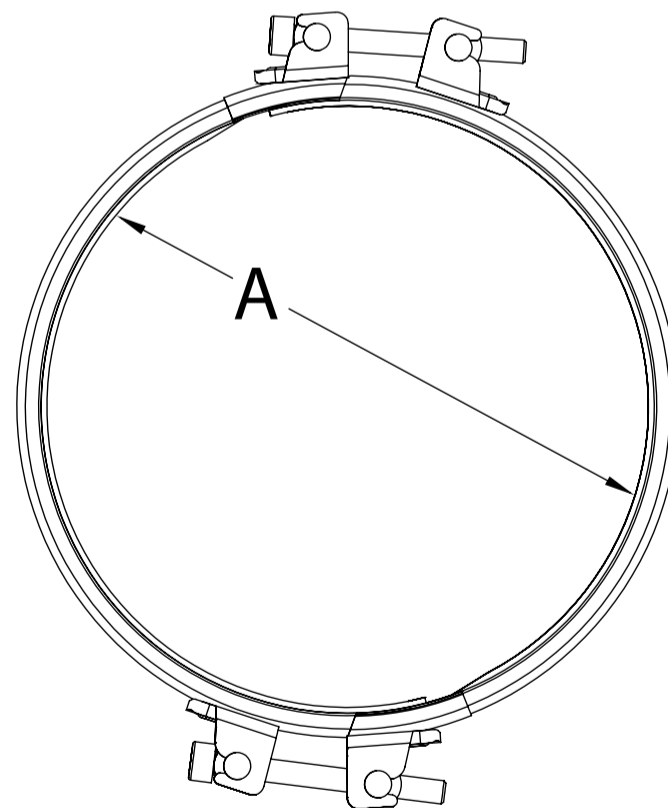

VANHOLLAND B.V.
Factuuradres:
Postbus 76
3417 ZH Montfoort

Bezoekadres:
Aardvletterweg 2
3417 XL Montfoort

+31 (0)348 44 70 30
+31 (0)348 76 21 03
info@vanholland.nu
www.vanholland.nu

Kvk: 57649650
BTW: NL852674922B01
RABO: NL81 RABO 0 101040393

eskate®

2-dlg. spanringen met inlage

voor verbinding van buismaterialen in 3 mm wanddikte
inclusief Egobon dichting



Materiaal

St. 37.2 (1.0038) galvanisch verzinkt
RVS 304 (1.4301)

Profiel



Dichting



Egobon dichting in het
Profiel aangebracht



DN diameter	Inwendige diameter A	Bouten DIN912	Materialdikte in mm.	Gewicht in kg.
80	86	M8 x 60	1,5	0,262
90	96	M8 x 60	1,5	0,271
100	106	M8 x 60	1,75	0,280
112	118	M8 x 60	1,75	0,290
120	126	M8 x 60	1,75	0,297
125	131	M8 x 60	1,75	0,302
140	146	M8 x 60	1,75	0,315
150	156	M8 x 60	1,75	0,324
160	166	M8 x 60	1,75	0,333
175	181	M8 x 60	1,75	0,346
180	186	M8 x 60	1,75	0,351
200	206	M8 x 60	1,75	0,368
224	230	M8 x 60	1,75	0,390
250	256	M8 x 60	1,75	0,413
280	286	M8 x 60	1,75	0,439
300	306	M8 x 60	1,75	0,457
315	321	M8 x 60	1,75	0,470
350	356	M8 x 60	1,75	0,501
355	361	M8 x 60	1,75	0,506
400	406	M8 x 60	1,75	0,546
450	456	M8 x 60	1,75	0,590
500	506	M8 x 60	1,75	0,634
550	556	M8 x 60	1,75	0,679
560	566	M8 x 60	1,75	0,688
600	606	M8 x 60	1,75	0,723
630	636	M8 x 60	1,75	0,750

Uitvoeringen in St. 37.2
(1.0038) galvanisch verzinkt
RVS 304 (1.4301)

i De 2-dlg. spanring met geïntegreerde afdichting voor 3 mm buismateriaal is een alleskunner. Hij is universeel toepasbaar en door zijn speciale draaimechanisme zeer eenvoudig te monteren. Door zijn bijzondere uitvoering kan de bout bij de montage niet verloren gaan.

Instructie: De dichtingsfolie hoeft bij de montage niet verwijderd te worden!

i Zeer snelle levertijden door een grote voorraad. Afwijkende diameters en uitvoeringen volgens klantenspecificatie op aanvraag.

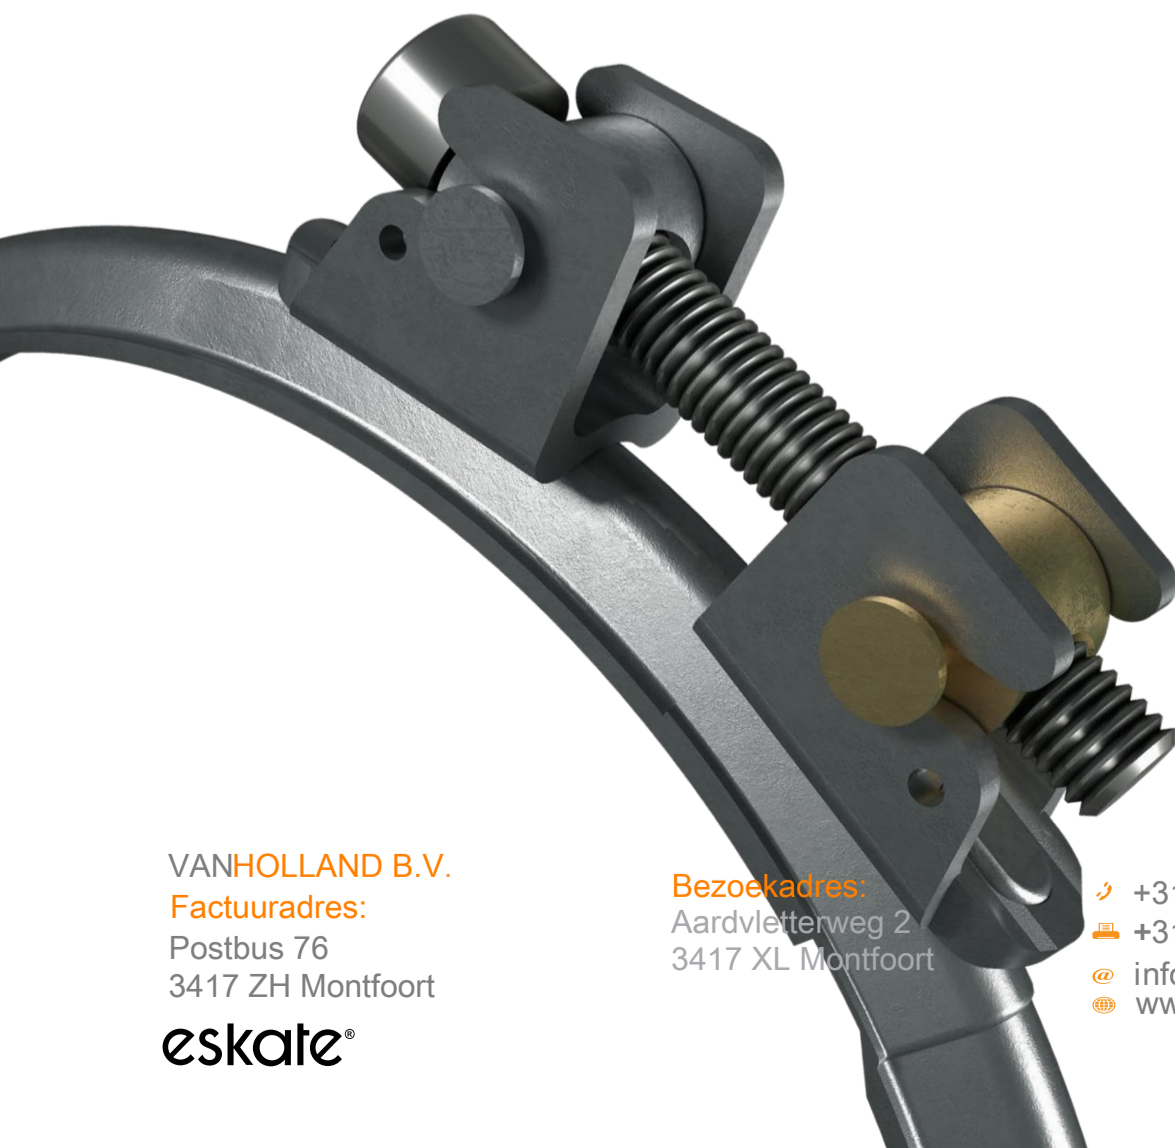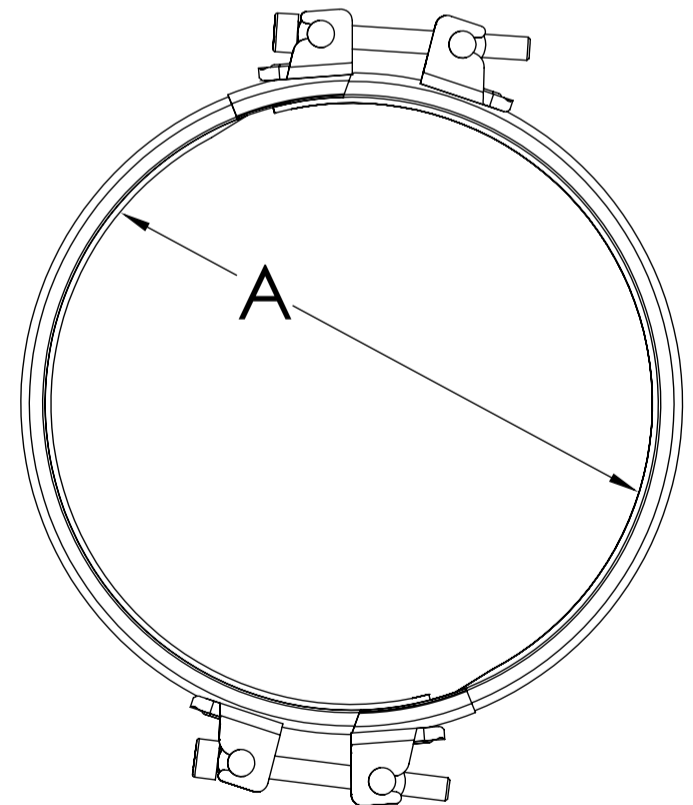

VANHOLLAND B.V.
Factuuradres:
Postbus 76
3417 ZH Montfoort

eskate®

Bezoekadres:
Aardvletterweg 2
3417 XL Montfoort

+31 (0)348 44 70 30
+31 (0)348 76 21 03
info@vanholland.nu
www.vanholland.nu

Kvk: 57649650
BTW: NL852674922B01
RABO: NL81 RABO 0 101040393