

2-dlg. spanringen zonder inlage

i.c.m. losse pakking voor buismaterialen in 1,2 en 3 mm wanddikte




Materiaal

St. 37.2 (1.0038) galvanisch verzinkt
RVS 304 (1.4301)

Profiel



Dichting




pakkingring, lekkagevrij,
informatie zie
pakkingsringen

DN diameter	Inwendige diameter A	Bouten DIN912	Materialdikte in mm.	Gewicht in kg.
80	86	M8 x 60	1,5	0,247
90	96	M8 x 60	1,5	0,254
100	106	M8 x 60	1,75	0,306
112	118	M8 x 60	1,75	0,320
120	126	M8 x 60	1,75	0,329
125	131	M8 x 60	1,75	0,335
140	146	M8 x 60	1,75	0,353
150	156	M8 x 60	1,75	0,364
160	166	M8 x 60	1,75	0,376
175	181	M8 x 60	1,75	0,393
180	186	M8 x 60	1,75	0,399
200	206	M8 x 60	1,75	0,423
224	230	M8 x 60	1,75	0,450
250	256	M8 x 60	1,75	0,481
280	286	M8 x 60	1,75	0,516
300	306	M8 x 60	1,75	0,539
315	321	M8 x 60	1,75	0,557
350	356	M8 x 60	1,75	0,597
355	361	M8 x 60	1,75	0,603
400	406	M8 x 60	1,75	0,656
450	456	M8 x 60	1,75	0,714
500	506	M8 x 60	1,75	0,772
550	556	M8 x 60	1,75	0,831
560	566	M8 x 60	1,75	0,842
600	606	M8 x 60	1,75	0,889
630	636	M8 x 60	1,75	0,924

**Uitvoeringen in St. 37.2
(1.0038) galvanisch verzinkt
RVS 304 (1.4301)**

i De 2-dlg. spanring zonder inlage voor 1, 2 en 3 mm buismateriaal is een alleskunner. Hij is universeel toepasbaar en door zijn speciale draaimechanisme zeer eenvoudig te monteren. Door zijn bijzondere uitvoering kan de bout bij de montage niet verloren gaan.

i **Zeer snelle levertijden door een grote voorraad. Afwijkende diameters en uitvoeringen volgens klantenspecificatie op aanvraag.**

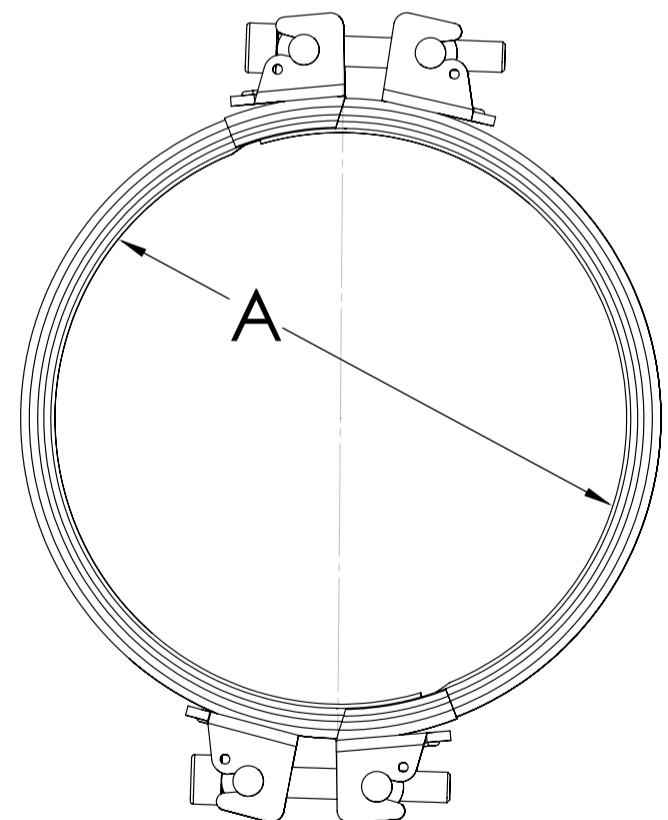

Drukstootvast tot 3 bar

VANHOLLAND B.V.
Factuuradres:
Postbus 76
3417 ZH Montfoort

Bezoekadres:
Aardvletterweg 2
3417 XL Montfoort

+31 (0)348 44 70 30
+31 (0)348 76 21 03
@ info@vanholland.nu
www.vanholland.nu

Kvk: 57649650
BTW: NL852674922B01
RABO: NL81 RABO 0 101040393

eskate®