
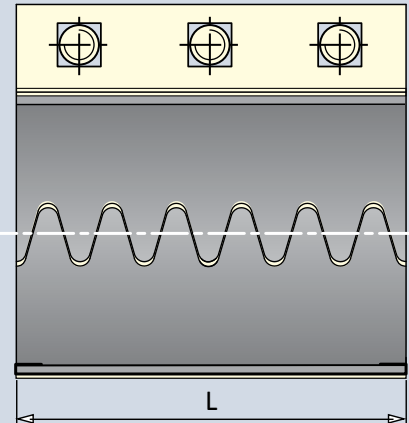


Pneumatisch transport van bulkgoederen en verontreinigde lucht in hoge concentraties en zuigtransport of afzuiging van zware stortgoederen

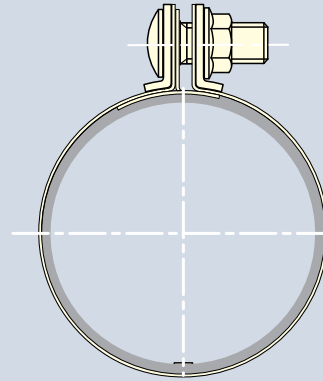

Lengte	L= 150 - 200 mm
Diameters	Ø 38,1 t/m Ø 168,3 mm
Bouten	M10 < Ø 88,9 M12 ≥ Ø 88,9
Momentsleutel	M 10 : 47 N.m. M 12 : 60 N.m.

Technische specificaties :

- buitenmantel in sendzimir verzinkte plaat
- buitenmantel in sendzimir verzinkte plaat
- witte NBR pakking - FDA -30 °C/+110 °C - verordening (EG) 1935/2004 CE en 1907/2006 CE
- verzinkte bouten
- dooraarding d.m.v. ingeperste ring

Opties :

- geheel in RVS 304L (1.4307)
- zwarte SBR pakking -30 °C/+80 °C
- siliconen VMQ pakking -65 °C/+225 °C
- blauw siliconen pakking -40 °C/+180 °C
- viton FPM pakking -20 °C/+250 °C
- voorzien van verstevigingsstrip (stabilisator) en beugels
- aangepaste pakking voor 2 verschillende buisdiameters
- geleidingsstrip in koper CU A1
- aardingsring in RVS 304L (1.4307)

VAN HOLLAND B.V .

Factuuradres:

Postbus 76
3417 ZH Montfoort

Bezoekadres:

Aardvletterweg 2
3417 XL Montfoort

+31 (0)348 44 70 30

+31 (0)348 76 21 03

info@vanholland.nu

www.vanholland.nu

Kvk: 57649650

BTW: NL852674922B01

RABO: NL81 RABO 0 101040393




Maximum overdruk EURAC-HL koppeling : L= 150 en L= 200 mm

Maximum werkdruk vrij opgehangen




Maximum werkdruk met voldoende ophangbeugels

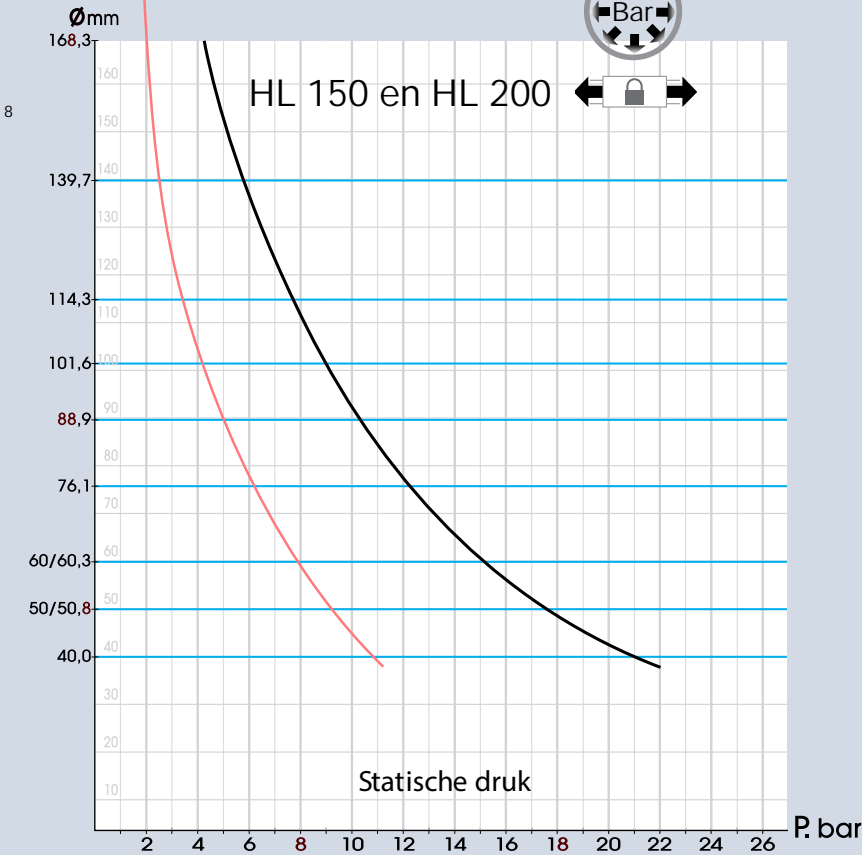

Opties :


• stabilisator



• aardingsring in RVS 304L (1.4307)



• 2 verschillende buisdiameters



Diameter	L= 150	L= 200
Ø 38,1	op aanvraag	op aanvraag
Ø 40	op aanvraag	op aanvraag
Ø 45	op aanvraag	op aanvraag
Ø 48,3	voorraad	op aanvraag
Ø 50/50,8	voorraad	voorraad
Ø 54	op aanvraag	op aanvraag
Ø 55	op aanvraag	op aanvraag
Ø 60/60,3	voorraad	op aanvraag
Ø 63,5	voorraad	op aanvraag
Ø 65	op aanvraag	op aanvraag
Ø 70	voorraad	voorraad
Ø 75	op aanvraag	op aanvraag
Ø 76,1	voorraad	voorraad
Ø 80	op aanvraag	op aanvraag
Ø 82	op aanvraag	op aanvraag
Ø 84	op aanvraag	op aanvraag
Ø 85	op aanvraag	op aanvraag
Ø 88,9	voorraad	voorraad
Ø 90	op aanvraag	op aanvraag
Ø 95	op aanvraag	op aanvraag
Ø 100	op aanvraag	op aanvraag
Ø 101,6	voorraad	voorraad
Ø 104	voorraad	op aanvraag
Ø 105	op aanvraag	op aanvraag
Ø 108	voorraad	op aanvraag
Ø 114,3	voorraad	voorraad
Ø 125	op aanvraag	op aanvraag
Ø 127	voorraad	op aanvraag
Ø 129	voorraad	op aanvraag
Ø 133	voorraad	op aanvraag
Ø 139,7	voorraad	voorraad
Ø 145	op aanvraag	op aanvraag
Ø 152,4	op aanvraag	op aanvraag
Ø 154	voorraad	op aanvraag
Ø 155	op aanvraag	op aanvraag
Ø 159	op aanvraag	op aanvraag
Ø 168,3	op aanvraag	op aanvraag

voorraad
op aanvraag

