
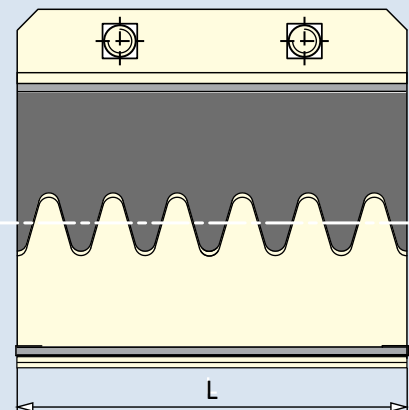


Pneumatisch transport (lichte concentratie en lichte stortgoederen), onder- en overdruksystemen

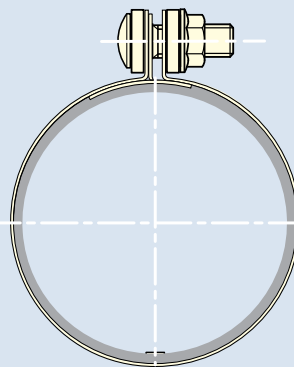

Lengte	L= 100 mm
Diameters	Ø 38,1 t/m Ø 114,3 mm
Bouten	M8
Momentsleutel	16 N.m.

Technische specificaties :

- buitenmantel in RVS 430 (1.4016)
- zwarte SBR pakking -30 °C/+80 °C
- verzinkte bouten
- dooraarding d.m.v. ingeperste ring

Opties :


- geheel in RVS 304L (1.4307)
- witte NBR pakking - FDA -30 °C/+110 °C - verordening (EG) 1935/2004 CE en 1907/2006 CE
- siliconen VMQ pakking -65 °C/+225 °C
- blauw siliconen pakking -40 °C/+180 °C
- viton FPM pakking -20 °C/+250 °C
- voorzien van verstevigingsstrip (stabilisator) en beugels
- aangepaste pakking voor 2 verschillende buisdiameters
- geleidingsstrip in koper CU A1
- aardingsring in RVS 304L (1.4307)

VAN HOLLAND B.V.
Factuuradres:
 Postbus 76
 3417 ZH Montfoort

Bezoekadres:
 Aardvletterweg 2
 3417 XL Montfoort

☎ +31 (0)348 44 70 30
 ☎ +31 (0)348 76 21 03
 ✉ info@vanholland.nu
 🌐 www.vanholland.nu

Kvk: 57649650
BTW: NL852674922B01
RABO: NL81 RABO 0 101040393

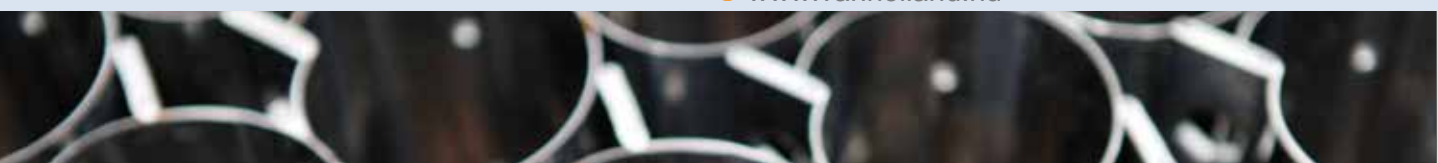


Maximum overdruk EURAC-L koppeling : L= 100 mm



Maximum werkdruk vrij opgehangen

Maximum werkdruk met voldoende ophangbeugels

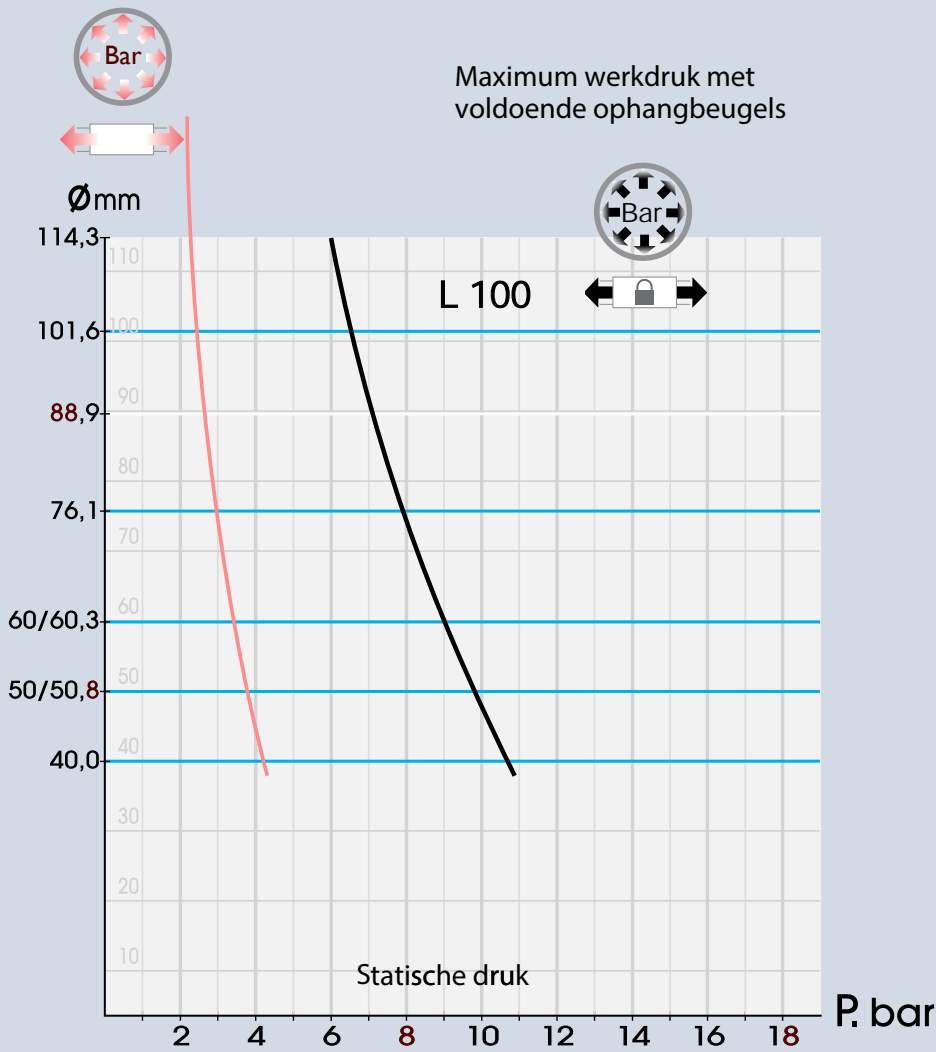

Diameter	L= 100
Ø 38,1	voorraad
Ø 40	voorraad
Ø 45	voorraad
Ø 50/50,8	voorraad
Ø 54	voorraad
Ø 55	voorraad
Ø 60/60,3	voorraad
Ø 63,5	voorraad
Ø 65	voorraad
Ø 70	voorraad
Ø 75	voorraad
Ø 76,1	voorraad
Ø 80	voorraad
Ø 82	voorraad
Ø 84	voorraad
Ø 85	voorraad
Ø 88,9	voorraad
Ø 95	voorraad
Ø 100	voorraad
Ø 101,6	voorraad
Ø 104	voorraad
Ø 105	voorraad
Ø 108	voorraad
Ø 114,3	voorraad

voorraad
levering op bestelling

Opties

- stabilisator
- aardingsring in RVS 304L (1.4307)
- 2 verschillende buisdiameters

