



Pneumatisch transport (lichte concentratie en lichte stortgoederen), onder- en overdruksystemen

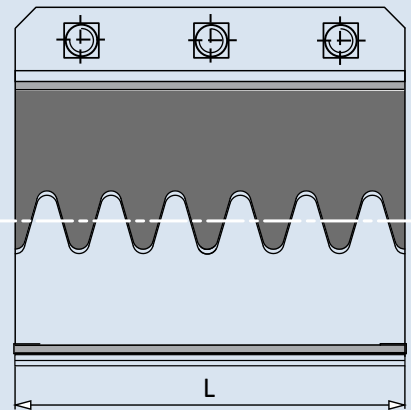

Lengte	L= 150 mm
Diameters	Ø 38,1 t/m Ø 114,3 mm
Bouten	M8
Momentsleutel	16 N.m.

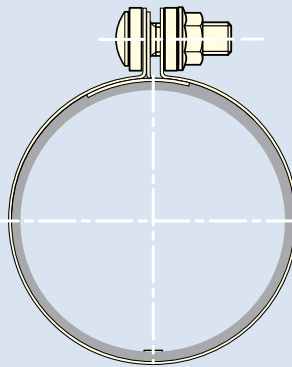

Technische specificaties :

- buitenmantel in RVS 430 (1.4016)
- zwarte SBR pakking -30 °C/+80 °C
- verzinkte bouten
- dooraarding d.m.v. ingeperste ring

Opties :

- geheel in RVS 304L (1.4307)
- witte NBR pakking - FDA -30 °C/+110 °C - verordening (EG) 1935/2004 CE en 1907/2006 CE
- siliconen VMQ pakking -65 °C/+225 °C
- blauw siliconen pakking -40 °C/+180 °C
- viton FPM pakking -20 °C/+250 °C
- voorzien van verstevigingsstrip (stabilisator) en beugels
- aangepaste pakking voor 2 verschillende buisdiameters
- geleidingsstrip in koper CU A1
- aardingsring in RVS 304L (1.4307)

VAN HOLLAND B.V.

Factuuradres:

Postbus 76

3417 ZH Montfoort

Bezoekadres:

Aardvletterweg 2

3417 XL Montfoort

+31 (0)348 44 70 30

+31 (0)348 76 21 03

info@vanholland.nu

www.vanholland.nu

Kvk: 57649650

BTW: NL852674922B01

RABO: NL81 RABO 0 101040393




Maximum overdruk EURAC-M koppeling : L= 150 mm

Maximum werkdruk vrij opgehangen



Maximum werkdruk met voldoende ophangbeugels

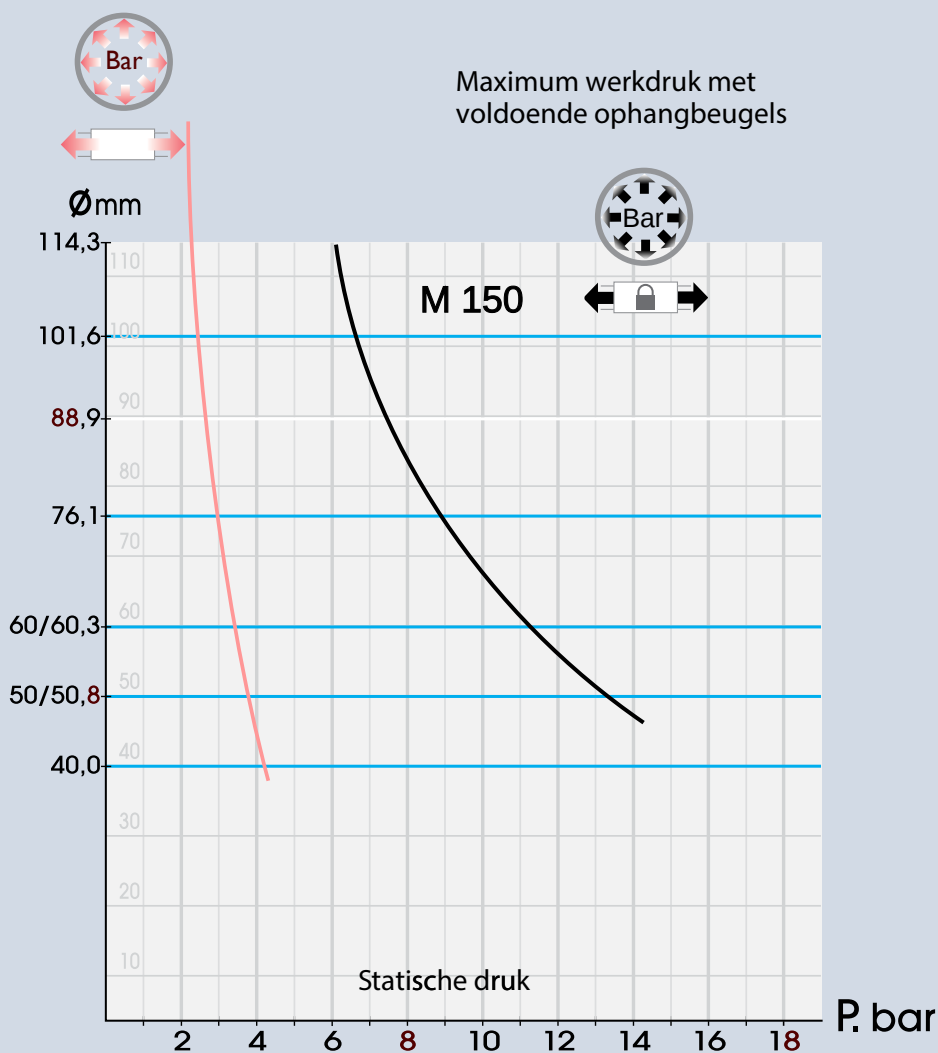

Diameter	L= 150
Ø 38,1	
Ø 40	
Ø 45	
Ø 50/50,8	
Ø 54	
Ø 55	
Ø 60/60,3	
Ø 63,5	
Ø 65	
Ø 70	
Ø 75	
Ø 76,1	
Ø 80	
Ø 82	
Ø 84	
Ø 85	
Ø 88,9	
Ø 95	
Ø 100	
Ø 101,6	
Ø 104	
Ø 105	
Ø 108	
Ø 114,3	

voorraad

levering op bestelling

Opties

- stabilisator
- aardingsring in RVS 304L (1.4307)
- 2 verschillende buisdiameters

