




Lange radiusbochten, Aluminium

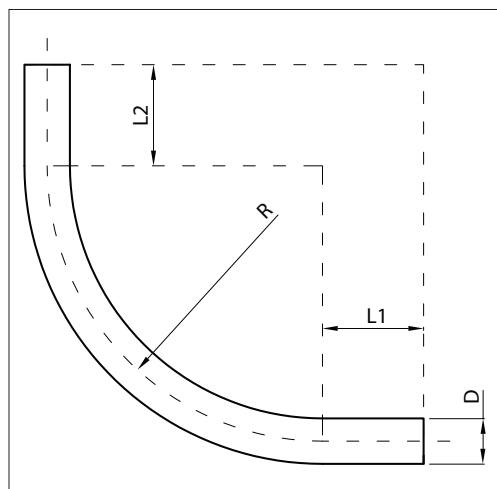

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen


Eigenschappen

- Geproduceerd uit buis volgens DIN EN 573-3, 755-1/-2/-9
- Materiaal: AlMgSi0,5
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen
- Krasvrij

Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D)	Radius in mm (R)	Hoek	Verlenging in mm (L1/L2)	Artikel nummer
38,0 x 1,5	250	90°	100 / 100	L6B90380025015
38,0 x 1,5	250	45°	100 / 100	L6B50380025015
38,0 x 1,5	500	90°	100 / 100	L6B90380050015
38,0 x 1,5	500	45°	100 / 100	L6B50380050015
40,0 x 1,5	250	90°	100 / 100	L6B90400025015
40,0 x 1,5	250	45°	100 / 100	L6B50400025015
40,0 x 1,5	500	90°	200 / 200	L6B90400050015
40,0 x 1,5	500	45°	200 / 200	L6B50400050015
45,0 x 1,5	500	90°	200 / 200	L6B90450050015
45,0 x 1,5	500	45°	200 / 200	L6B50450050015
50,0 x 1,5	75	90°	100 / 100	L6B90500007515
50,0 x 1,5	75	45°	100 / 100	L6B50500007515
50,0 x 1,5	250	90°	100 / 100	L6B90500025015
50,0 x 1,5	250	45°	100 / 100	L6B50500025015
50,0 x 1,5	500	90°	200 / 200	L6B90500050015
50,0 x 1,5	500	45°	200 / 200	L6B50500050015
50,0 x 1,5	800	90°	200 / 200	L6B90500080015
50,0 x 1,5	800	45°	200 / 200	L6B50500080015
50,0 x 1,5	1000	90°	200 / 200	L6B90500100015
50,0 x 1,5	1000	45°	200 / 200	L6B50500100015
60,0 x 1,5	250	90°	200 / 200	L6B90600025015
60,0 x 1,5	250	45°	200 / 200	L6B50600025015
60,0 x 1,5	300	90°	200 / 200	L6B90600030015
60,0 x 1,5	300	45°	200 / 200	L6B50600030015
60,0 x 1,5	500	90°	200 / 200	L6B90600050015
60,0 x 1,5	500	45°	200 / 200	L6B50600050015
60,0 x 2,0	160	90°	200 / 200	L6B90600016020
60,0 x 2,0	160	45°	200 / 200	L6B50600016020
60,0 x 2,0	250	90°	200 / 200	L6B90600025020
60,0 x 2,0	250	45°	200 / 200	L6B50600025020
60,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L6B90600050020
60,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L6B50600050020



Lange radiusbochten, Aluminium

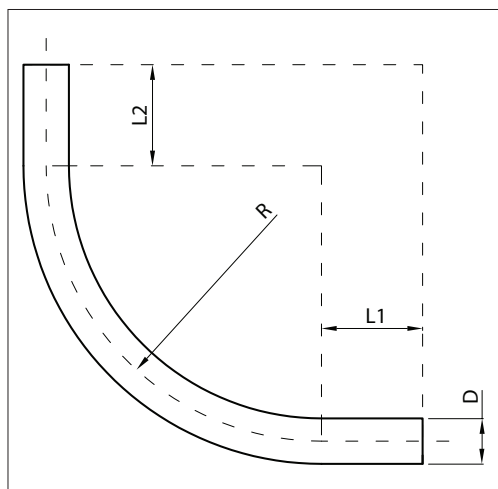

Toepassing

Pneumatisch transport en/of hoogvacuüm systemen

Eigenschappen

- Geproduceerd uit buis volgens DIN EN 573-3, 755-1/-2/-9
- Materiaal: AlMgSi0,5
- Minimale ovaliteit d.m.v. doornbuigen
- Krasvrij

Diameter (uitw.) x wanddikte in mm (D)	Radius in mm (R)	Hoek	Verlenging in mm (L1/L2)	Artikel nummer
65,0 x 2,0	250	90°	200 / 200	L6B90650025020
65,0 x 2,0	250	45°	200 / 200	L6B50650025020
65,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L6B90650050020
65,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L6B50650050020
65,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L6B90650080020
65,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L6B50650080020
65,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L6B90650100020
65,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L6B50650100020
76,0 x 2,0	250	90°	200 / 200	L6B90760025020
76,0 x 2,0	250	45°	200 / 200	L6B50760025020
76,0 x 2,0	300	90°	180 / 180	L6B90760030020
76,0 x 2,0	300	45°	200 / 200	L6B50760030020
76,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L6B90760050020
76,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L6B50760050020
80,0 x 2,0	250	90°	200 / 200	L6B90800025020
80,0 x 2,0	250	45°	200 / 200	L6B50800025020
80,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L6B90800050020
80,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L6B50800050020
80,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L6B90800080020
80,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L6B50800080020
90,0 x 3,0	230	90°	200 / 200	L6B90900023020
90,0 x 3,0	230	45°	200 / 200	L6B50900023020
100,0 x 2,0	500	90°	200 / 200	L6B91000050020
100,0 x 2,0	500	45°	200 / 200	L6B51000050020
100,0 x 2,0	800	90°	200 / 200	L6B91000080020
100,0 x 2,0	800	45°	200 / 200	L6B51000080020
100,0 x 2,0	1000	90°	200 / 200	L6B91000100020
100,0 x 2,0	1000	45°	200 / 200	L6B51000100020