

Snelspanring type Safe & Solid met vergrendeling

i.c.m. losse pakking voor buismaterialen in 1,2 en 3 mm wanddikte



Materiaal

St. 37.2 (1.0038) galvanisch verzinkt
RVS 304 (1.4301)

Profiel




Dichting



pakkingring, lekkagevrij,
informatie zie
pakkingringen

DN diameter	Inwendige diameter A	Bouten DIN912	Material-dikte in mm.	Gewicht in kg.
100	106	M8 x 60	2	0,247
112	118	M8 x 60	2	0,254
120	126	M8 x 60	2	0,306
125	131	M8 x 60	2	0,320
140	146	M8 x 60	2	0,329
150	156	M8 x 60	2	0,335
160	166	M8 x 60	2	0,353
175	181	M8 x 60	2	0,364
180	186	M8 x 60	2	0,376
200	206	M8 x 60	2	0,393
224	230	M8 x 60	2	0,399
250	256	M8 x 60	2	0,423
280	286	M8 x 60	2	0,450
300	306	M8 x 60	2	0,481
315	321	M8 x 60	2	0,516
350	356	M8 x 60	2	0,539
355	361	M8 x 60	2	0,557
400	406	M8 x 60	2	0,597
450	456	M8 x 60	2	0,603
500	506	M8 x 60	2	0,656
550	556	M8 x 60	2	0,714
560	566	M8 x 60	2	0,772
600	606	M8 x 60	2	0,831
630	636	M8 x 60	2	0,842

**Uitvoeringen in St. 37.2
(1.0038) galvanisch verzinkt
RVS 304 (1.4301)**

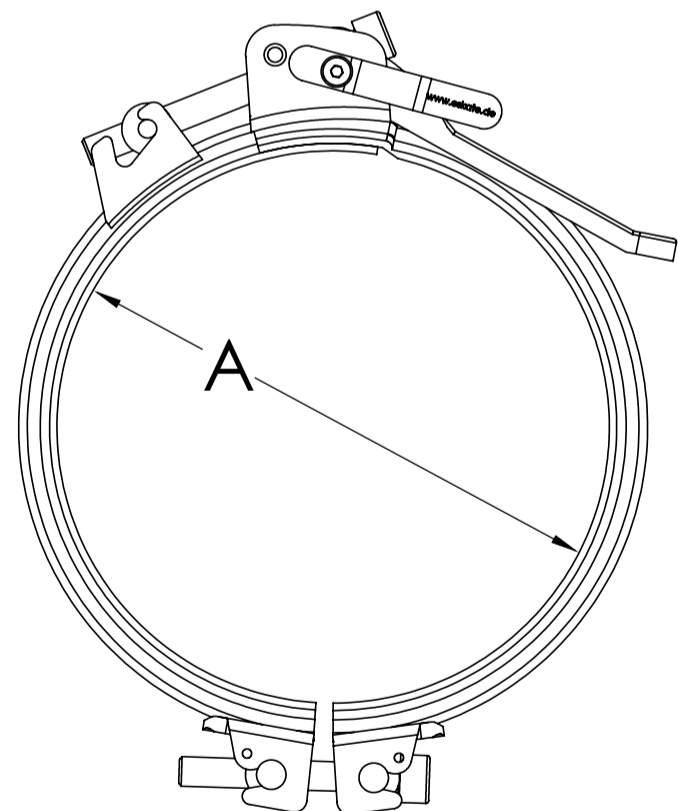

i Meer zekerheid d.m.v. vergrendelingsbeugel.
Drukstootvast, gecertificeerd voor :

NW 100-400 mm tot 4,5 bar
NW 450-630 mm tot 1,5 bar

VANHOLLAND B.V.
Factuuradres:
Postbus 76
3417 ZH Montfoort

Bezoekadres:
Aardvletterweg 2
3417 XL Montfoort

+31 (0)348 44 70 30
+31 (0)348 76 21 0
@ info@vanholland.nu
www.vanholland.nu

Kvk: 57649650
BTW: NL852674922B01
RABO: NL81 RABO 0 101040393

eskate®